



MONITEUR GRADUE DE 0° A 90°  
SUR POSITIONNEUR "EL" 4-20 mA

K070


Excellente visibilité de la position.

2 couleurs — vert = ouvert  
rouge = fermé

Boîtier conique transparent et robuste en polycarbonate, chimiquement résistant.

Étanchéité IP65.

Montage direct sur les couvercles des positionneurs.

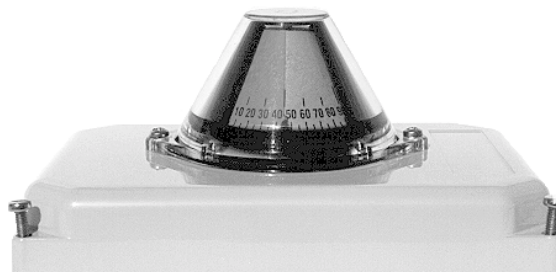

Le moniteur de position est clairement lisible depuis n'importe quel point situé autour de lui. Sa forme conique le rend également lisible pour un observateur placé au-dessus du boîtier. En version standard, les couleurs proposées sont le vert pour la position ouverte et le rouge pour la position fermée. En plus des couleurs, on peut lire la position grâce à une échelle graduée tous les 5° de 0° à 90°.


L'étanchéité initiale (IP65) du positionneur est conservée grâce à un joint torique entre le moniteur et le couvercle.

Le moniteur peut être monté d'origine sur tous les positionneurs 4-20 mA "EL", exceptés les modèles homologués EEx ia IIC T4.

**Code de commande** : ajouter la lettre "M" à la fin du code du positionneur.

**Exemple** : la référence 070-400 EL 00C0M désigne un actionneur positionneur 4-20 mA type "EL" avec une fiche DIN et un moniteur gradué de position.

**Pour tout autre renseignement, contacter KINETROL.**

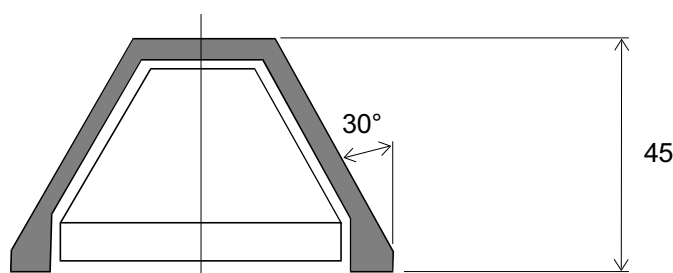

**KINETROL**

Page 1/1

Edition 08/97

Actigone 3 - B.P. 1028  
74966 MEYTHET Cedex  
Tél. 04.50.22.19.26  
Fax. 04.50.22.31.54