

CARACTERISTIQUES

Couple de sortie	3100 Nm à 7 bar
Angle de rotation (réglable)	de 80° à 100° (rotation réduite sur demande)
Volume déplacé	7630 cm ³
Revêtement	Epoxy émaillé à chaud
Poids	37,4 kg

Certifié ATEX catégorie 2GD zone 1 et 21

DIMENSIONS



Modèle	Orifices	Trous de fixation
164-100	G1/2"	M24 x 38 sur Ø152,7
167-100	1/2" NPT	7/8" UNC x 1,50" sur Ø 6,012" PCD

COUPLES EN Nm


P (bar)	3,5	4,0	5,0	6,0	7,0
Couple	1530	1750	2200	2650	3100

Autres pressions : consulter la notice K057DE

Manchon d'accouplement standard
fourni avec l'appareil

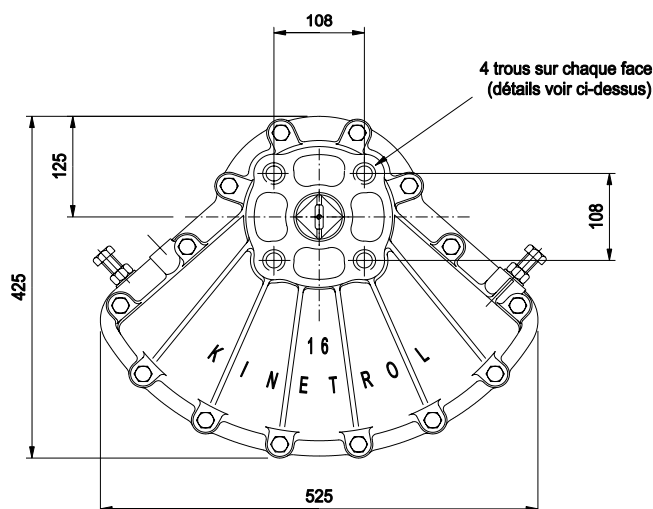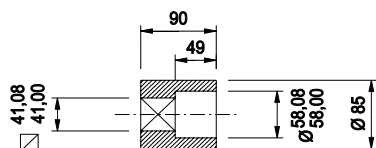

Représenté en fin de course

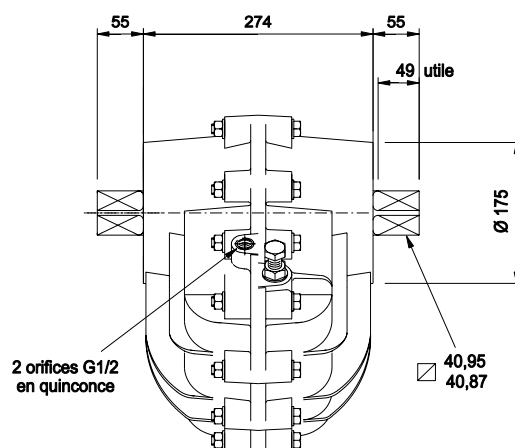**OPTIONS**

- Ressort de rappel sens horaire ou anti-horaire.
- Boîtier de contacts de fin de course (options ATEX)
- Duplicateur pour 180°.
- Positionneur pour régulation de vannes (4-20 mA ou 0,2-1 Bar).
- Option ISO/DIN :
- actionneur 163-100 - ISO/DIN F16/46
- Commande manuelle par réducteur et volant débrayable G/Box

