



# NOUVEAU RESSORT DE RAPPEL type "F" à plan de pose ISO 5211 et carré DIN 3337

K127

## CARACTERISTIQUES :

Ce type de ressort concerne les modèles 030 à 140.


Il se monte entre l'actionneur Kinetrol standard et une vanne à plan de pose ISO5211 / DIN3337.

### Avantages :

- plus grand choix de platines ISO
- montage d'un positionneur pneumatique ou électropneumatique directement sur l'actionneur, donc sans utiliser de tuyau externe.



## DIMENSIONS :

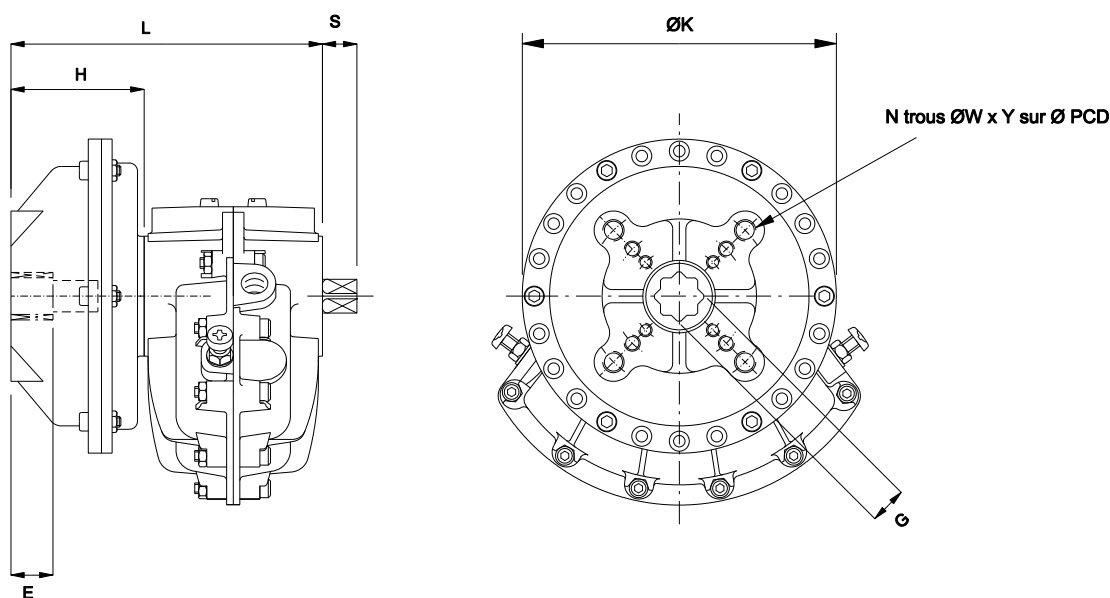


Modèle	Platine ISO	L mm	H mm	K mm	G mm	S mm	E mm	N	W ISO	Y mm	PCD mm
033F120	F03 / F05	102	42	107,4	11	12	12	4	M5 / M6	8 / 10	36 / 50
033F180	F04	102	42	107,4	11	12	12	4	M5	10	42
053F120	F03 / F05 / F07	118	50	119	14	13	16	4	M5 / M6 / M8	10 / 12 / 13	36 / 50 / 70
053F180	F04	118	50	119	14	13	16	4	M5	10	42
073F120	F05 / F07	182	82	152	17	20	19	4	M6 / M8	10 / 13	50 / 70
083F120	F07	197	87	174	17	20	19	4	M8	16	70
093F120	F07 / F10	218	92	200	22	26	24	4	M8 / M10	13 / 16	70 / 102
103F120	F10	285	112	206	22	26	25	4	M10	16	102
123F120	F10	293	136	258	22	31	25	4	M10	16	102
123F180	F12	293	136	258	22	31	25	4	M12	20	125
143F120-4900	F12	417	217	258	27	38	29	4	M12	20	125

# KINETROL



**CODES DE COMMANDES :**

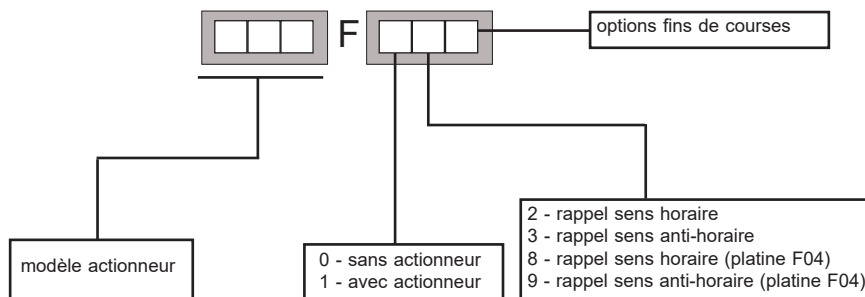


**Remarque :** Le sens de rappel de ces ensembles est déterminé en regardant le ressort depuis l'ac-

**REDUCTEURS DE CARRES :**

Plusieurs réducteurs sont disponibles, permettant un grand nombre d'assemblages possibles sur les vannes possédant des platines ISO5211 / DIN3337

Ces données sont récapitulées dans le tableau ci-dessous

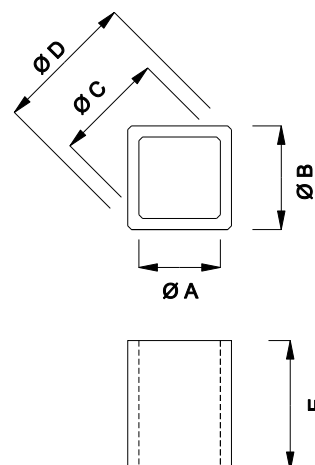

Modèle	Carré	Référence	Réduction	A	B	C	D	E
033F120	11	SP1353	11 / 9	9	11	12	14	12
053F120	14	SP1354	14 / 11	11	14	14,2	17,8	15
		SP1358	14 / 9	9	14	12,2	17,8	15
073F120	17	SP1356	17 / 14	14	17	18,3	21,8	17
		SP1355	17 / 11	11	17	14,2	21,8	17
083F120	17	SP1356	17 / 14	14	17	18,3	21,8	17
		SP1355	17 / 11	11	17	14,2	21,8	17
093F120	22	SP1357	22 / 17	17	22	22,3	27,8	22
		SP1356	17 / 14	14	17	18,3	21,8	11
103F120 123F120	22	SP1357	22 / 17	17	22	22,3	27,18	22
SP1356		17 / 14	14	17	18,3	21,8	17	