




BOITIER DE CONTACTS DE FIN DE COURSE AVEC LED MODELES 03 à 30


K163

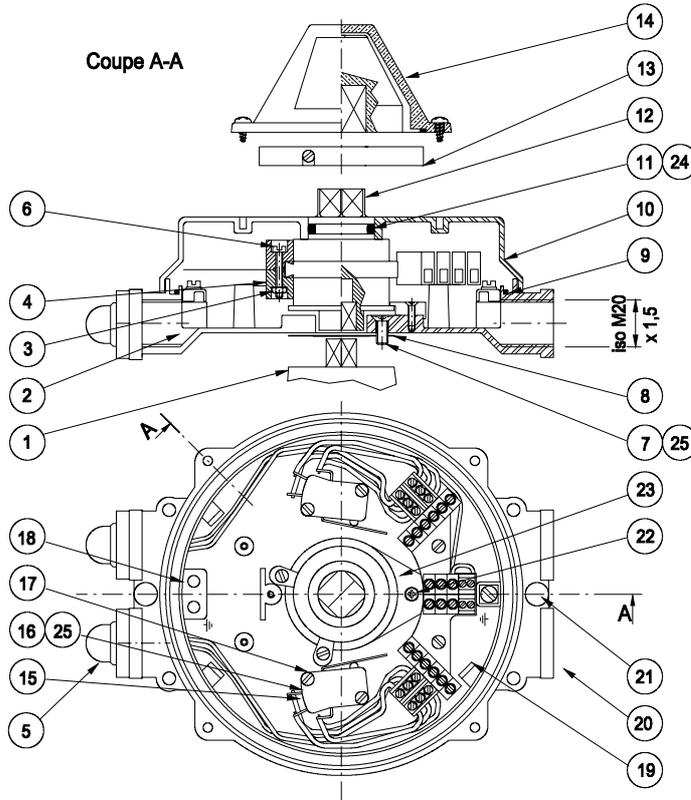

Les 2 cames sont réglables sur 360° :
utiliser un tournevis pour vis M3.

25	Colle frein filet faible	-
24	Graisse	-
23	Patte de maintien d'axe	1
22	Vis TFPZ M3 x 10	1
21	Bouchon caoutchouc	1
20	Bouchon IP65 amovible M20 x 1,5	1
19	Connecteur MK3	2
18	Borne terre	3
17	Contact OTEHALL ou CROUZET	2
16	Vis C/ M3 x 16	6
15	Rondelle Grover Ø3	6
14	Moniteur en option	1
13	Indicateur de position standard	1
12	Axe porte-came	1
11	Joint d'axe Ø21,82 x 3,53 nitrile	1
10	Couvercle	1
9	Joint Ø139,37 x 2,62 nitrile	1
8	Joint entre embase et actionneur	1
7	Vis de fixation sur l'actionneur	2
6	Vis de came C/ M3 x 20	2
5	LED	2
4	Paire de cames SP467	1
3	Ecrou de came M3	2
2	Embase	1
1	Actionneur	-
Rep	Désignation	Qté

Branchement électrique des contacts :

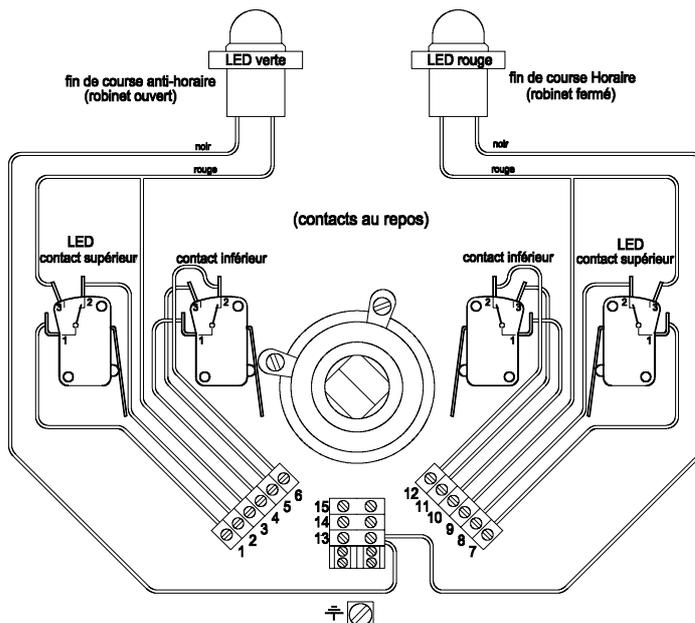

LED :

1	+ 12 à 24 V
2	-
3	-
7	+ 12 à 24 V
8	-
9	-
13	Négatif 12 V
14	-
15	-
Rep	Désignation

Contacts :

4	Commun anti-horaire
5	NO - anti-horaire
6	NF - anti-horaire
10	Commun horaire
11	NO - horaire
12	NF - horaire
Rep	Désignation

KINETROL

Page 1/1

Edition 07/08

Actigone 3 - B.P. 1028
74966 MEYTHET Cedex
Tél. 04.50.22.19.26
Fax.04.50.22.31.54
e-mail : kinetrol@kinetrol.fr

<http://www.kinetrol.fr>