




Représenté en fin de course

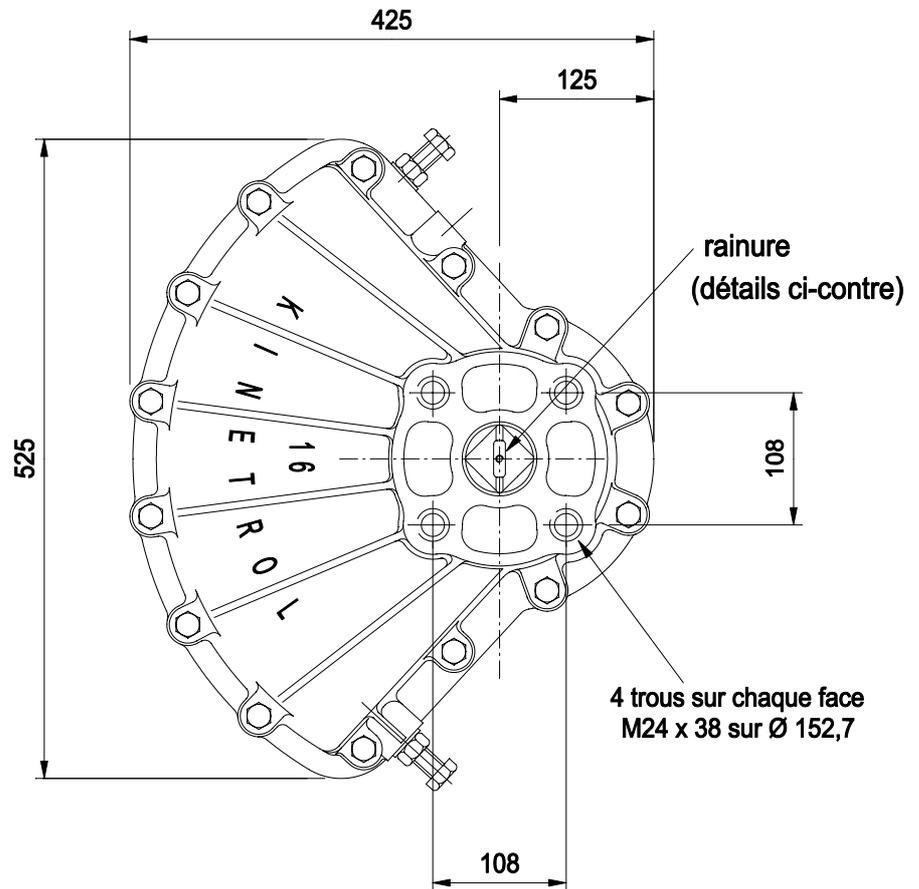


Détail de la rainure
(sur chaque sortie)

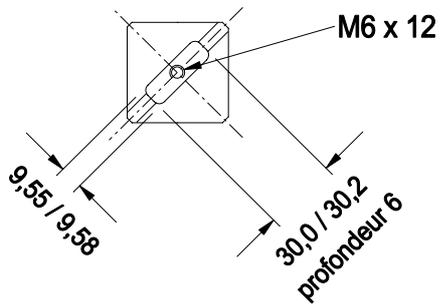

2 orifices G1/2
en quinconce

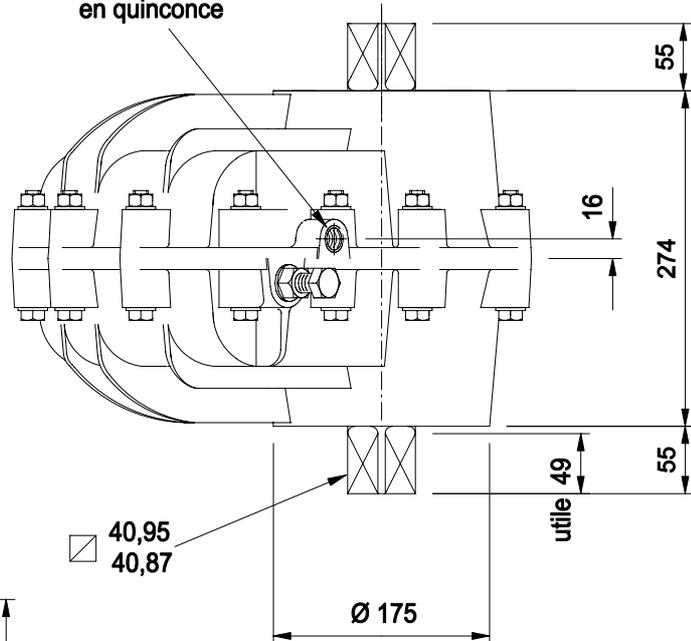

Manchon d'accouplement standard
fourni avec l'appareil

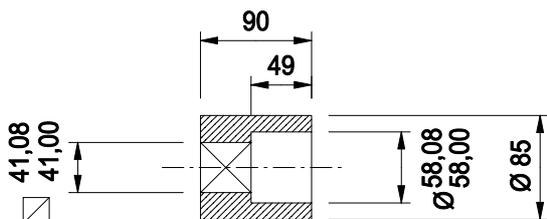

KINETROL
FRANCE

Actionneur pneumatique 1/4 tour double-effet
modèle 164-100